Nedo®

Pour des mesures d'exception

Nedo X-Liner 4D green

Laser multiligne à diodes laser vertes avec 4 x 360° lignes laser



Grâce au support mural multifonction, le X-liner 4D green peut être fixé au profilé de plafond à l'aide d'une pince, aux poutres métalliques à l'aide d'aimants et au mur à l'aide d'une vis. Une utilisation sur le sol ou sur un trépied est bien entendu également possible puisque le support mural dispose aussi bien d'un pied que d'un raccord fileté de 5/8“ et de 1/4“.









Nedo X-Liner 4D green

Nouveau : avec ligne laser horizontale supplémentaire à 360° pour une utilisation au ras du sol et système de calage motorisé robuste

Système de calage motorisé robuste

X-Liner 4D green est le nouveau laser multilignes avec 4 lignes laser à 360°.
Deux lignes laser horizontales et deux lignes laser verticales à 360° offrent une flexibilité maximale pour le nivellement, l'alignement, l'aplomb et le traçage d'angles droits dans l'aménagement intérieur.
Pour les applications au ras du sol, telles que la pose de chapes, la ligne laser horizontale à 360° sortant du bas du boîtier est extrêmement pratique. La ligne laser est visible là où elle est nécessaire : au ras du sol.
Pour toutes les autres tâches de nivellement, la ligne laser horizontale à 360° émise par le haut du boîtier est disponible.
Deux lignes laser verticales à 360°, disposées exactement à angle droit, servent à l'alignement, au traçage d'angles droits et au plombage. Les lignes laser vertes sont particulièrement bien visibles et permettent une zone de travail allant jusqu'à 50 m sans récepteur laser. L'horizontalisation des lignes laser est assurée par un moteur, à l'aide de capteurs électroniques et de servomoteurs électriques. Cela rend le nouveau **X-Liner 4D green** particulièrement fiable et robuste.



Conditionnement **X-Liner 4D green** :
X-Liner 4D green, adaptateur multifonction, cible, accu, chargeur et coffret de transport


Réf. 460 883

Particularités :

- Deux lignes laser horizontales et deux lignes laser verticales à 360°
- Système de calage motorisé robuste
- Diodes laser vertes avec visibilité maximale
- Fonction impulsion pour l'utilisation avec le récepteur laser en option ACCEPTOR XL green
- Boîtier robuste avec protection prismatique en métal, protégé contre les projections d'eau selon IP 54
- Filetage de raccordement 1/4"
- Accu Li-ion et chargeur
- Support mural multifonction réglable en hauteur avec raccord fileté de 5/8" et de 1/4"

Idéal pour niveler, aligner, prendre l'aplomb et reporter les angles droits avec rapidité et précision. Parfait pour les applications suivantes :

- Construction de chapes
- Lignes de références dans l'aménagement intérieu
- Disposition des éléments de cloisons sèches
- Plafonnage
- Pose de carrelage
- Montage de portes et fenêtres
- Constructions métalliques

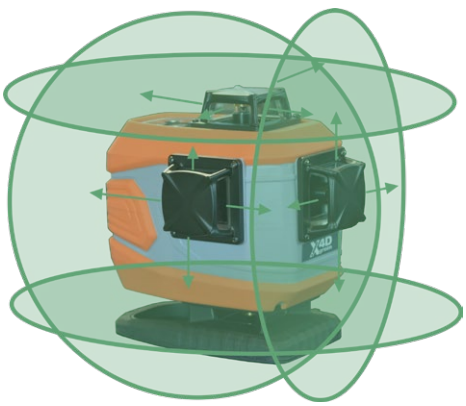

Nedo X-Liner 4D green

Réf.	460 883
Précision	± 0,2 mm/m
Plage d´autonivellement	± 3°
Portée maxi Ø	env. 50 m sans récepteur env. 120 m avec récepteur
Laser	classe 2, 515 nm
Etanchéité	IP 54
Alimentation	Li-Ion accu 7,4 V 2600 mAh ou 4 x 1,5 V type AA
Autonomie	jusqu'à 25 h
Raccord fileté	1/4" et 5/8"

Pour des mesures d'exception

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tél. +49 (0) 7443 24 01-0

info@nedo.com
www.nedo.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs